

玉ねぎ掘取機 油圧式デガーター

新発売

玉ねぎの掘取、集積作業で従来
できなかった作業が可能になりました。


特長

- 1.** 横送りコンベアーの回転方向が
変る(油圧モーター)

従来機では出来なかった連続
8本集積作業が可能になりました。

- 2.** スライド式横送りコンベアー
(油圧シリンダー)

左右スライドにより玉葱の集積は最適位置に
調整でき、さらに防除通路内玉ねぎを通路外
に送り集積できます。

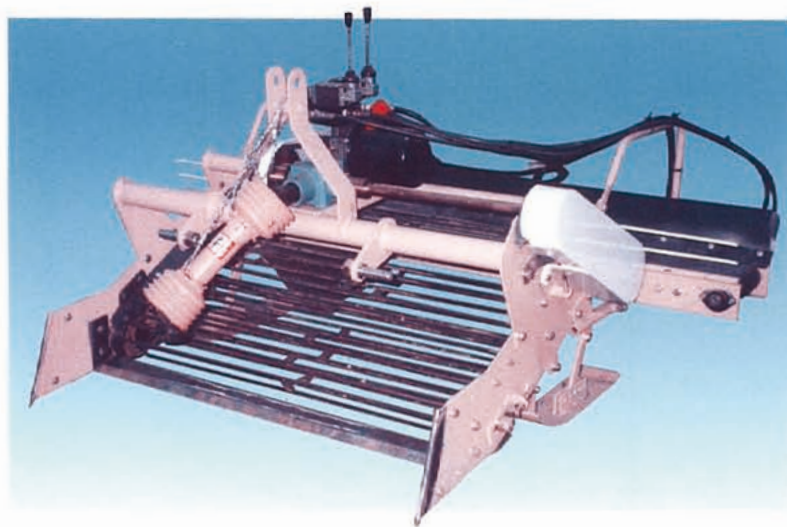

仕様

型式	KD-1100	
全長	1,400mm	
全幅	1,750mm	
全高	(油圧バー) 1,000mm	
重量	190kg	
横送りコンベアースライド幅	(左・右)	各250mm
作業幅	1,100mm	
作業速度	2~4km/H	

※本仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。

お求めは……

製造元

K 訓子府機械工業株式会社

本社 常呂郡訓子府町東町1番地1 TEL(0157)47-2131
北見工場 北見市三輪725番地 TEL(0157)36-5181